

Lampes LED



Connecteur
Type 07L.11
inclus dans
l'emballage

Lampes LED pour armoires électriques avec fixation magnétique

- Montage "2-en-1" - Fixation magnétique directe ou avec support à visser sur l'armoire
- Intensité lumineuse : 600 ou 1200 lumens

• Versions avec :

- 1** - éclairage par contact de porte
- 2** - détecteur de mouvement
- 3** - interrupteur ON/OFF

- Multitension : 12...48 V AC/DC et 110...240 V AC/DC
- Disponible avec bornes push-in ou avec raccordement par connecteur embrochable (plug-in)

Homologations



Lampes LED pour éclairage d'armoire

Type 7L.43 (600 lumens) / Type 7L.46 (1200 lumens)

- Faible consommation : 6 W (600 lm), 9 W (1200 lm)
- Angle d'éclairage : 120°
- Température de la couleur : 5000 K
- Indice de protection : IP20

3 VERSIONS D'ALLUMAGE DISPONIBLES

Allumage avec détecteur de mouvement



Allumage avec interrupteur ON/OFF



Allumage par contact de porte



2 TYPES DE MONTAGE AU CHOIX


Fixation magnétique sur l'armoire



Fixation par vis avec support magnétique




Bornes push-in pour connexion directe ou raccordement par connecteurs embrochables (plug-in) pour connexion d'une ou plusieurs lampes (7 lampes maximum).

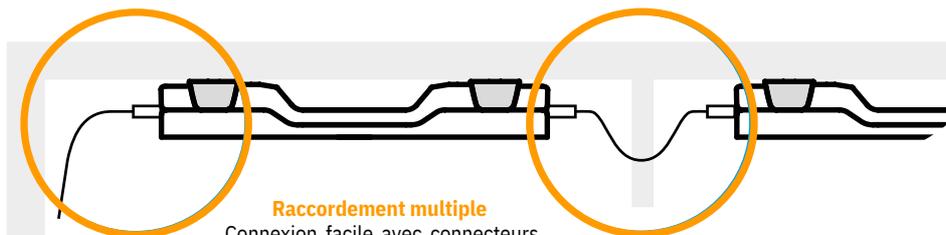

Raccordement multiple

Connexion facile avec connecteurs embrochables (jusqu'à 7 lampes)

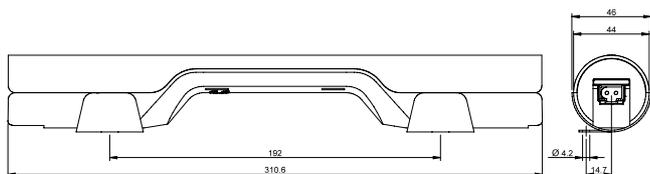

éclairage par contact de porte



avec détecteur de mouvement



avec interrupteur ON/OFF

Lampes LED pour éclairage d'armoire

Lampes LED 600 lumens

Code Lampes	Lumens	Tension d'alimentation	Type d'allumage	Types de connexion
7L.43.0.024.0100	600	024 = (12...48)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Bornes Push-in
7L.43.0.024.0200	600	024 = (12...48)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Connecteur Plug-in
7L.43.0.230.0100	600	230 = (110...240)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Bornes Push-in
7L.43.0.230.0200	600	230 = (110...240)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Connecteur Plug-in
7L.43.0.024.1100	600	024 = (12...48)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Bornes Push-in
7L.43.0.024.1200	600	024 = (12...48)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Connecteur Plug-in
7L.43.0.024.2100	600	024 = (12...48)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Bornes Push-in
7L.43.0.024.2200	600	024 = (12...48)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Connecteur Plug-in
7L.43.0.230.1100	600	230 = (110...240)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Bornes Push-in
7L.43.0.230.1200	600	230 = (110...240)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Connecteur Plug-in
7L.43.0.230.2100	600	230 = (110...240)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Bornes Push-in
7L.43.0.230.2200	600	230 = (110...240)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Connecteur Plug-in

Lampes LED 1200 lumens

Code Lampes	Lumens	Tension d'alimentation	Type d'allumage	Types de connexion
7L.46.0.024.0100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Bornes Push-in
7L.46.0.024.0200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Connecteur Plug-in
7L.46.0.230.0100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Bornes Push-in
7L.46.0.230.0200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Connecteur Plug-in
7L.46.0.024.1100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Bornes Push-in
7L.46.0.024.1200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Connecteur Plug-in
7L.46.0.024.2100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Bornes Push-in
7L.46.0.024.2200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Connecteur Plug-in
7L.46.0.230.1100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Bornes Push-in
7L.46.0.230.1200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Connecteur Plug-in
7L.46.0.230.2100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Bornes Push-in
7L.46.0.230.2200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Connecteur Plug-in



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

NPi

**57 rue Paul et Marc Barbezat,
69151 DECINES-CHARPIEU**

Tél: + 33 4 72 05 62 40

www.npi-materiel-electrique.fr



www.npi-materiel-electrique.fr