



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

RAIL ASYMÉTRIQUE PERFORÉ H15 TS32 F6 2M

Rail DIN asymétrique perforé en acier galvanisé à chaud selon procédé Sendzimir.

Caractéristiques


- Matériau : acier galvanisé à chaud selon Sendzimir
- Perforations : 18 x 6.3 mm



Données techniques

Référence	Type	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
70014	TS32 F6	15 mm	32 mm	2000 mm	0.690 kg/m

Schémas techniques

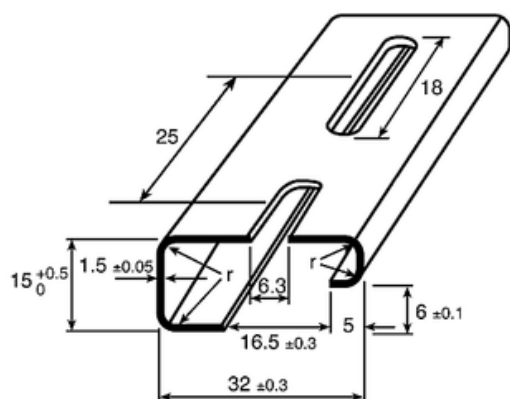

Dimensions en mm.

[Demander un devis, en cliquant ici.](#)

Autres liens

Page produit : [Rail DIN asymétrique perforé H15 TS32 F6 2M](#)

Catalogues NPi : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>