



**SANS
HALOGÈNE**

**Goulottes de câblage GN-HF-A6/4, résistantes aux températures élevées.
Limitation de la propagation des incendies sans émission de fumées toxiques.
Couvercle inclus.**

Matière : PC/ABS (Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiène Styrène)


Coloris : Gris RAL 7035

Température d'utilisation : -25°C à +90°C



Spécification : VO UL94 / EN45545-2 sans halogène

Longueur standard : 2m

L 80, 100

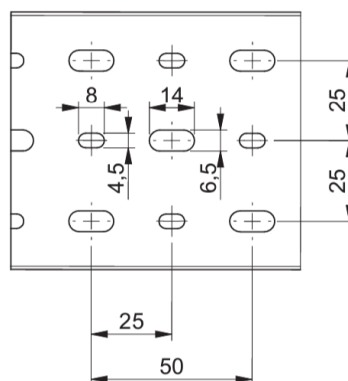

L 25, 30, 40, 60

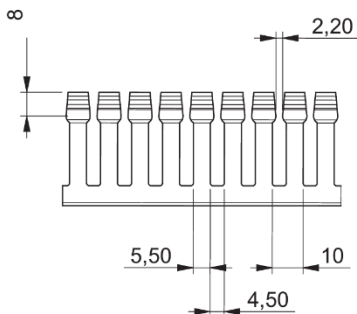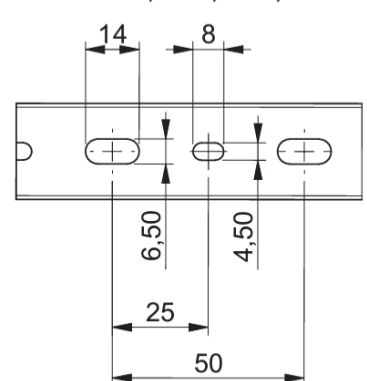

| Références | Désignation | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Conditionnement |
|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 0850 0133 025 | GN-HF-A6/4 | 30 | 30 | 48 m |
| 0850 0141 025 | GN-HF-A6/4 | 40 | 25 | 48 m |
| 0850 0142 025 | GN-HF-A6/4 | 40 | 40 | 32 m |
| 0850 0143 025 | GN-HF-A6/4 | 40 | 60 | 24 m |
| 0850 0144 025 | GN-HF-A6/4 | 40 | 80 | 24 m |
| 0850 0151 025 | GN-HF-A6/4 | 60 | 25 | 48 m |
| 0850 0152 025 | GN-HF-A6/4 | 60 | 40 | 32 m |
| 0850 0153 025 | GN-HF-A6/4 | 60 | 60 | 24 m |
| 0850 0154 025 | GN-HF-A6/4 | 60 | 80 | 16 m |
| 0850 0161 025 | GN-HF-A6/4 | 80 | 25 | 24 m |
| 0850 0162 025 | GN-HF-A6/4 | 80 | 40 | 24 m |
| 0850 0163 025 | GN-HF-A6/4 | 80 | 60 | 24 m |
| 0850 0164 025 | GN-HF-A6/4 | 80 | 80 | 16 m |
| 0850 0165 025 | GN-HF-A6/4 | 80 | 100 | 12 m |
| 0850 0170 025 | GN-HF-A6/4 | 100 | 30 | 32 m |
| 0850 0172 025 | GN-HF-A6/4 | 100 | 60 | 16 m |