



Goulotte avec bonne tenue du couvercle et guide d'alignement sur le couvercle.


Matière : PVC rigide qualité 9051 LF

Coloris : Gris RAL 7030

Température d'utilisation : -5°C à +65°C

Spécification : VO UL94 / DIN 5510-2 S3, SR1, ST2

Longueur standard : 2m

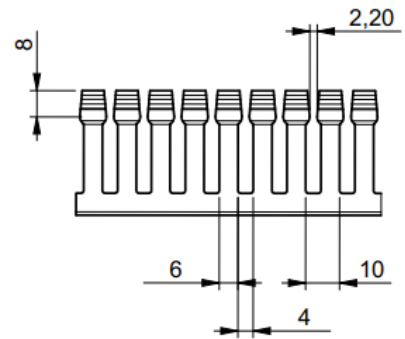

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement
0839 0131 013	GN-A6/4	30	25	60 m
0839 0132 013	GN-A6/4	30	40	36 m
0839 0141 013	GN-A6/4	40	25	48 m
0839 0146 013	GN-A6/4	40	30	36 m
0839 0142 013	GN-A6/4	40	40	32 m
0839 0143 013	GN-A6/4	40	60	24 m
0839 0144 013	GN-A6/4	40	80	24 m
0839 0145 013	GN-A6/4	40	100	12 m

Références	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement
0839 0151 013	GN-A6/4	60	25	48 m
0839 0157 013	GN-A6/4	60	30	40 m
0839 0152 013	GN-A6/4	60	40	32 m
0839 0153 013	GN-A6/4	60	60	24 m
0839 0154 013	GN-A6/4	60	80	16 m
0839 0155 013	GN-A6/4	60	100	16 m
0839 0156 013	GN-A6/4	60	120	12 m
0839 0161 013	GN-A6/4	80	25	24 m
0839 0167 013	GN-A6/4	80	30	24 m
0839 0162 013	GN-A6/4	80	40	24 m
0839 0163 013	GN-A6/4	80	60	24 m
0839 0164 013	GN-A6/4	80	80	16 m
0839 0165 013	GN-A6/4	80	100	12 m
0839 0166 013	GN-A6/4	80	120	16 m
0839 0170 013	GN-A6/4	100	30	32 m
0839 0171 013	GN-A6/4	100	40	24 m
0839 0172 013	GN-A6/4	100	60	16 m
0839 0173 013	GN-A6/4	100	80	16 m
0839 0174 013	GN-A6/4	100	100	16 m
0839 0175 013	GN-A6/4	100	150	8 m