




MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

Goulotte de câblage électrique

Goulottes GF-DIN-A7/5
PVC Gris

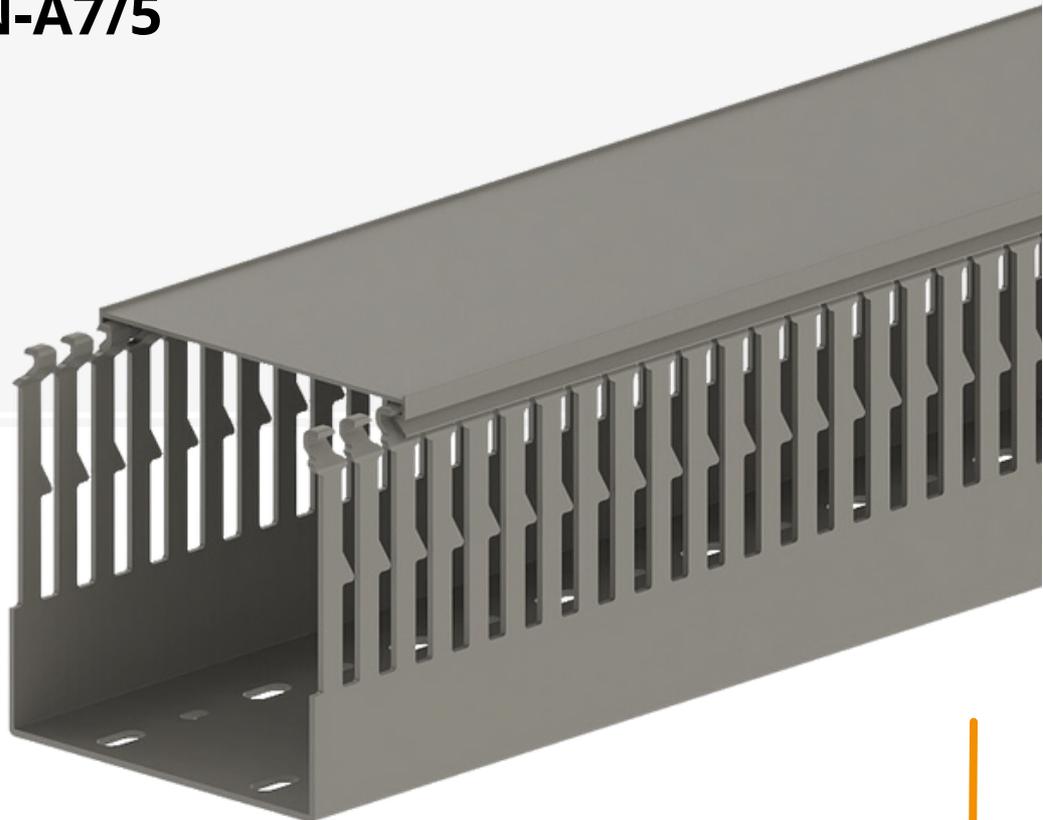

**Goulotte de câblage perforée
avec couvercle
Conforme DIN EN 50085-2-3**




04.72.05.62.40

www.npi-materiel-electrique.fr

contact@npi-elec.fr

57 rue Paul et Marc Barbezat, 69150 DECINES-CHARPIEU

Goulotte de câblage en PVC

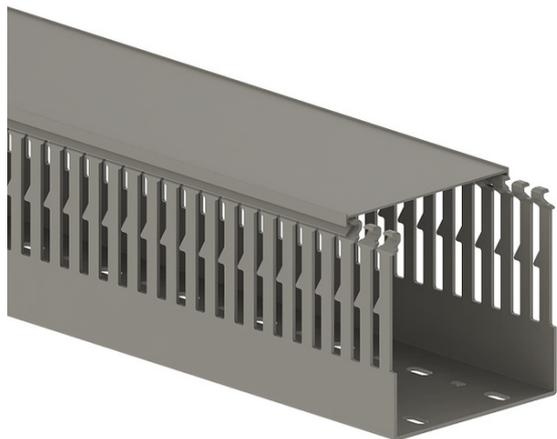

Les goulottes de câblage GJK assurent le guidage, la fixation et la protection des faisceaux de câbles.

Caractéristiques :


- **parois latérales fendues** ;
- **deux rangées de perforations sur le fond** ;
- **couvercle recouvrant** avec une arête située tout le long pour un positionnement d'étiquette.

PVC rigide


Long. 2 mètres

Coloris Gris

Réf.	Dimensions HxL (mm)	Conditionnement (m)*
GGK3025	30 x 25	60 m
GGK4025	40 x 25	48 m
GGK4040	40 x 40	48 m
GGK4060	40 x 60	36 m
GGK6025	60 x 25	32 m
GGK6030	60 x 30	32 m
GGK6040	60 x 40	32 m
GGK6060	60 x 60	32 m
GGK6080	60 x 80	24 m
GGK60100	60 x 100	16 m
GGK60120	60 x 120	16 m
GGK8025	80 x 25	40 m
GGK8030	80 x 30	36 m
GGK8040	80 x 40	28 m
GGK8060	80 x 60	20 m
GGK8080	80 x 80	20 m
GGK80100	80 x 100	16 m
GGK80120	80 x 120	16 m
GGK10025	100 x 25	48 m
GGK10060	100 x 60	24 m
GGK100100	100 x 100	8 m

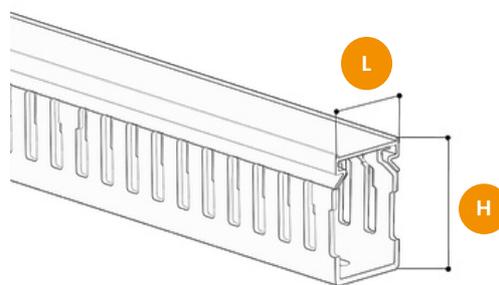

Conforme norme DIN EN 50085-2-3

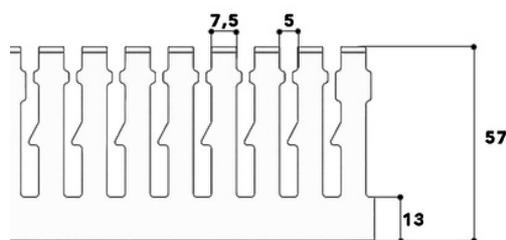


Goulotte A7/5

Les lamelles latérales peuvent être découpées sans outil, ou jusqu'au fond à l'aide d'une pince.

*Conditionnement au mètre par carton

Goulotte de câblage en PVC

Schémas : perforation des fonds

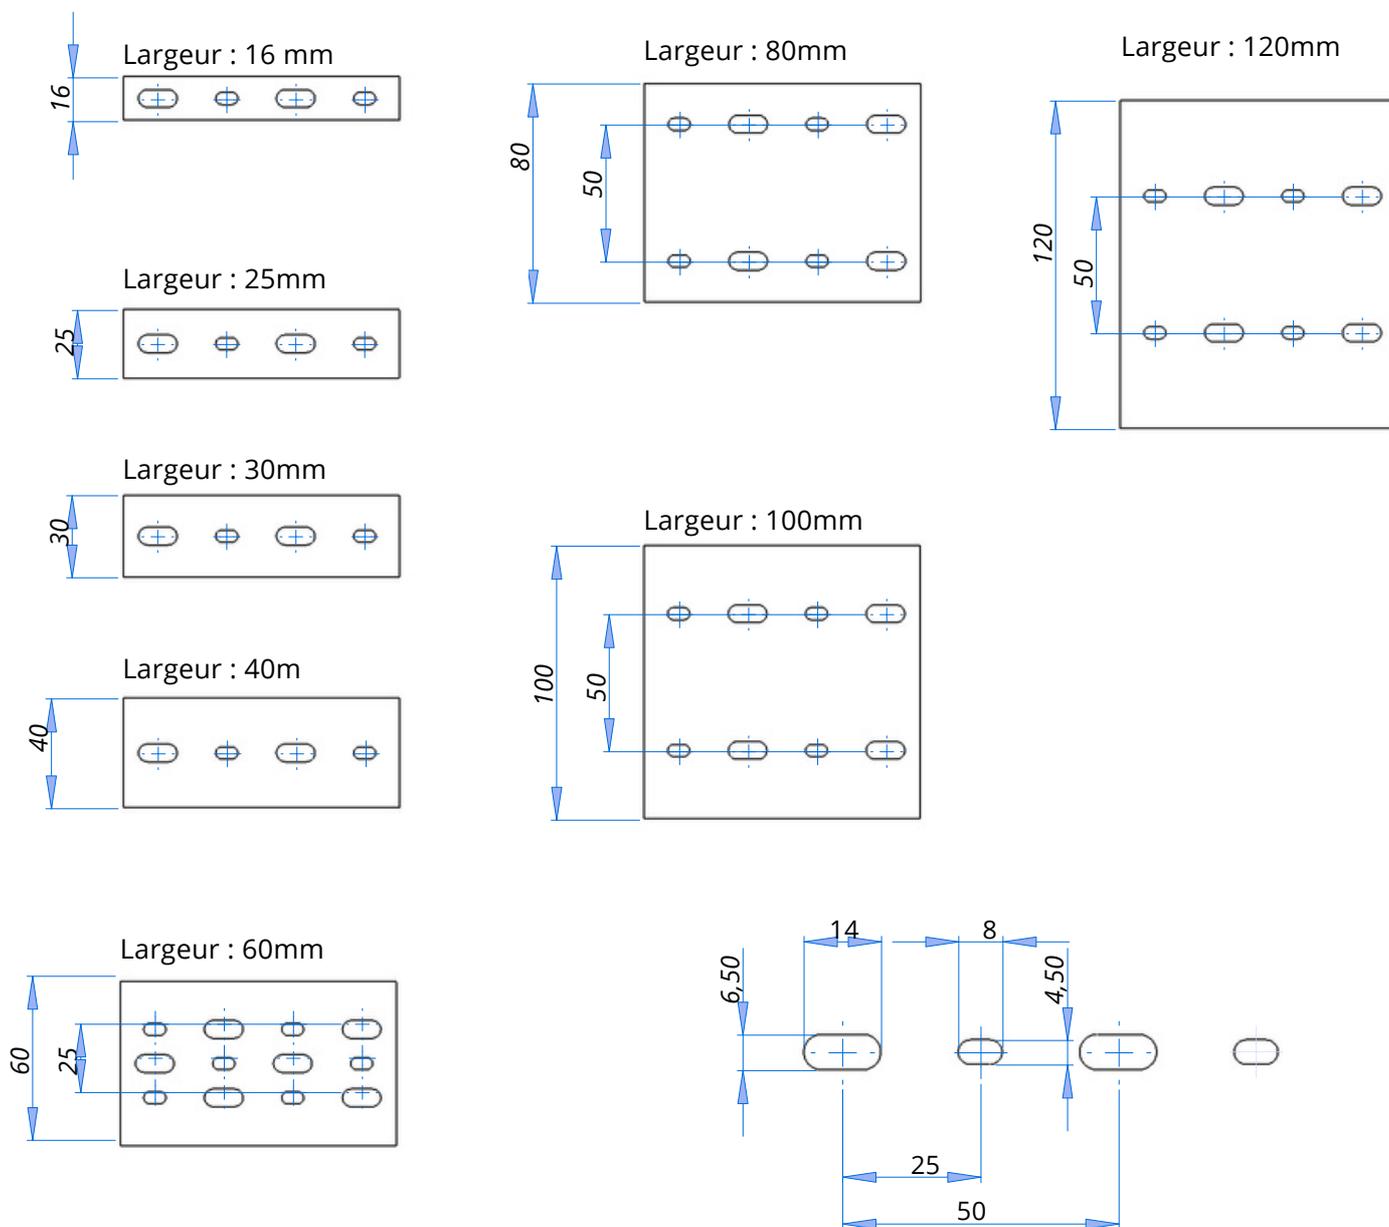

Les perforations de tous les fonds des goulottes de câblage (1 à 3 rangées) sont conformes à la recommandation DIN EN 50085-2-3.



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

NPi

**57 rue Paul et Marc Barbezat,
69151 DECINES-CHARPIEU**

Tél: + 33 4 72 05 62 40

www.npi-materiel-electrique.fr



www.npi-materiel-electrique.fr