





Conducteur flexible sans halogène, auto-extinguible.
Couches minces de cuivre électrolytique étamé mises en liasse.

Matériau: Cuivre électrolytique

Longueur: 2000 mm ou 3000m

Conforme à la norme NF EN 45545 obtenant une classification HL2 pour les chapitres R22 et R23
Conforme RoHS

Conditionnement unitaire

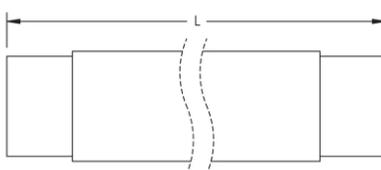

Référence	Nb de lamelles	Largeur lamelle (A)	Epaisseur de lamelle (B)	Section	Longueur
534003	9	9 mm	0,8 mm	64,8 mm ²	2000 mm
534005	6	13 mm	0,5 mm	39,0 mm ²	2000 mm
534007	4	15,5 mm	0,8 mm	49,6 mm ²	2000 mm
534010	2	20 mm	1 mm	40,0 mm ²	2000 mm
534011	3	20 mm	1 mm	60,0 mm ²	2000 mm
534016	2	24 mm	1 mm	48,0 mm ²	2000 mm
534110	2	20 mm	1 mm	40,0 mm ²	3000 mm
534111	3	20 mm	1 mm	60,0 mm ²	3000 mm
534116	2	24 mm	1 mm	48,0 mm ²	3000 mm