





Conducteur flexible 2m, sans halogène, auto-extinguible.
Couches minces de cuivre électrolytique étamé mises en liasse.
Aucune cosse n'est requise, ce qui réduit les délais d'installation et améliore la résistance aux vibrations.

Matériau: Cuivre électrolytique

Longueur: 2000 mm

Conforme à la norme NF EN 45545 obtenant une classification HL2 pour les chapitres R22 et R23
Conforme RoHS

Conditionnement unitaire

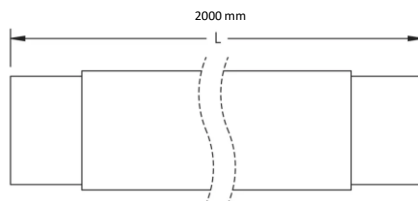

Référence	Nb de lamelles	Largeur lamelle (A)	Epaisseur de lamelle (B)	Section
534000	8	6 mm	0,5 mm	24,0 mm ²
534001	3	9 mm	0,8 mm	21,6 mm ²
534002	6	9 mm	0,8 mm	43,2 mm ²
534004	3	13 mm	0,5 mm	19,5 mm ²
534006	2	15,5 mm	0,8 mm	24,8 mm ²