



Conducteur flexible sans halogène, auto-extinguible.
Couches minces de cuivre électrolytique étamé mises en liasse.



Matériau: Cuivre électrolytique

Longueur: 2000 mm ou 3000m

Conforme à la norme NF EN 45545 obtenant une classification HL2 pour les chapitres R22 et R23

Conforme RoHS

Conditionnement unitaire

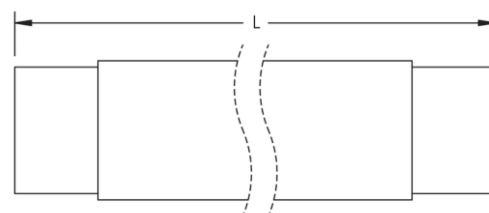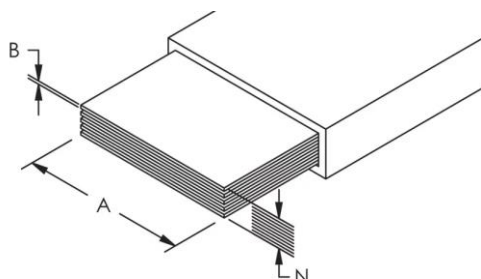

Référence	Nb de lamelles	Largeur lamelle (A)	Épaisseur de lamelle (B)	Section	Longueur
534008	6	15,5 mm	0,8 mm	74,4 mm ²	2000 mm
534009	10	15,5 mm	0,8 mm	124 mm ²	2000 mm
534012	4	20 mm	1 mm	80 mm ²	2000 mm
534013	5	20 mm	1 mm	100 mm ²	2000 mm
534014	6	20 mm	1 mm	120 mm ²	2000 mm
534017	3	24 mm	1 mm	72 mm ²	2000 mm
534018	4	24 mm	1 mm	96 mm ²	2000 mm
534023	2	32 mm	1 mm	64 mm ²	2000 mm
534024	3	32 mm	1 mm	96 mm ²	2000 mm
534030	2	40 mm	1 mm	80 mm ²	2000 mm
534112	4	20 mm	1 mm	80 mm ²	3000 mm
534113	5	20 mm	1 mm	100 mm ²	3000 mm
534114	6	20 mm	1 mm	120 mm ²	3000 mm
534117	3	24 mm	1 mm	72 mm ²	3000 mm
534118	4	24 mm	1 mm	96 mm ²	3000 mm
534123	2	32 mm	1 mm	64 mm ²	3000 mm
534124	3	32 mm	1 mm	96 mm ²	3000 mm