



Isolateurs basse tension, Filetage métrique, sans halogène

Excellentes propriétés d'isolation


Fixation facile

Matériel : Polyamide

Température de travail : -40°C à +130°C

Autoextinguible UL94 – V40

Conditionnement unitaire

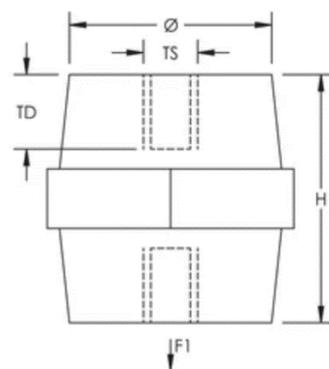

Références	Hauteur (H)	Filetage	Diamètre (ø)
548420	20 mm	M6	15 mm
548430	25 mm	M6	18 mm
548440	30 mm	M6	26 mm
548450	30 mm	M8	26 mm
548480	35 mm	M8	34 mm
548500	40 mm	M6	40 mm
548570	50 mm	M6	41 mm
548580	50 mm	M8	41 mm