



# Lampe portative HE 9 basic LED

Lampes portatives ATEX




## Les points forts

Une sécurité à toute épreuve:

- Lentille inrayable diam. 71 mm en verre minéral
- Corps en polyamide haute résistance
- Pas d'ampoule à remplacer pendant la durée de vie de la lampe
- Convient pour tous les groupes de gaz: IIA, IIB, IIC
- Utilisable en toute sécurité en zones 1 et 2

Fonctionnelle et ergonomique:



- Utilisable avec une seule main, même avec des gants
- Interrupteur double sens pour droitiers et gauchers
- Légère : 780 g avec la batterie
- Batterie Li-ion sans effet mémoire, et facilement interchangeable
- Protection électronique intégrée contre les décharges profondes et les surcharges



## Caractéristiques techniques

HE 9 BASIC LED	
Marquage ATEX	Ex II 2G - Ex ib IIC T4 Gb
Attestation d'examen CE de type	BVS 11 ATEX E 087
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C (données spécifiées 0 °C à +40 °C)
Classe d'isolement	III
Source LED forte puissance	3 W
Flux lumineux utile	92 lm
Batterie	Li-ion 3.75 V / 4.8 Ah
Autonomie	Env. 8 h
Matériaux	Polyamide, verre minéral (lentille)
Dimensions	196 x 97 x 126 mm
Poids	Env. 780 g avec la batterie


## Dimensions

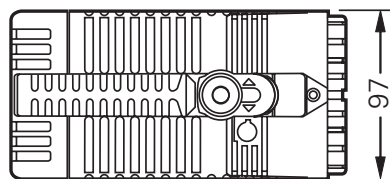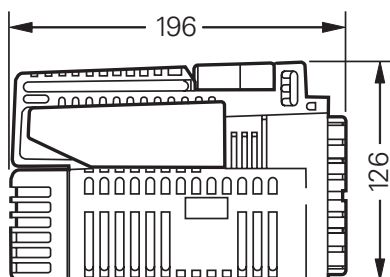


## Codes commandes

DESCRIPTION/FOURNITURE	UNITÉ DE COMMANDE	RÉFÉRENCE	CODE DISTRIBUTION
HE 9 Basic LED avec batterie li-ion	1	1 1118 009 410	50256

## Accessoires

DESCRIPTION/FOURNITURE	UNITÉ DE COMMANDE	RÉFÉRENCE	CODE DISTRIBUTION
 Fiche chargeur 100-240 V AC avec indicateur de charge et cordon de 1,80m	1	1 1518 009 111	50261

## Diagramme d'éclairage

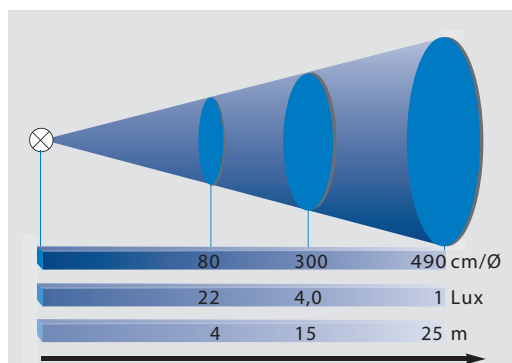

Toutes les dimensions en mm.