

Hygrostat électronique

3 ans
GARANTIE

L'hygrostat électronique détecte l'humidité dans l'armoire électrique et enclenche le chauffage au point de consigne, afin d'éviter la formation de condensation.


La LED sur le bouton de commande s'allume lorsque le chauffage connecté fonctionne.



Matériau	plastique selon UL94 V-0
Indicateur visuel	LED
Différentiel à 50% HR	5% HR (tolérance +/- 3% HR)
Tension	230 VAC
Temps de réaction	5 sec.
Température d'utilisation	0°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Plage d'humidité	0-90% (sans condensation)
Durée de vie	> 50 000 cycles
Raccordement	borne à 5 pôles, couple de serrage max. 0.5 Nm : fils rigides / toronnés : 2.5 mm ² (AWG 14)
Conditionnement	unitaire



Référence	Type contact	Dimensions (L x l x p)	Plage de réglage	Poids
HE-90	contact inverseur (relais)	64.5 x 42.5 x 38 mm	+40% ... +90% HR	env. 70 g

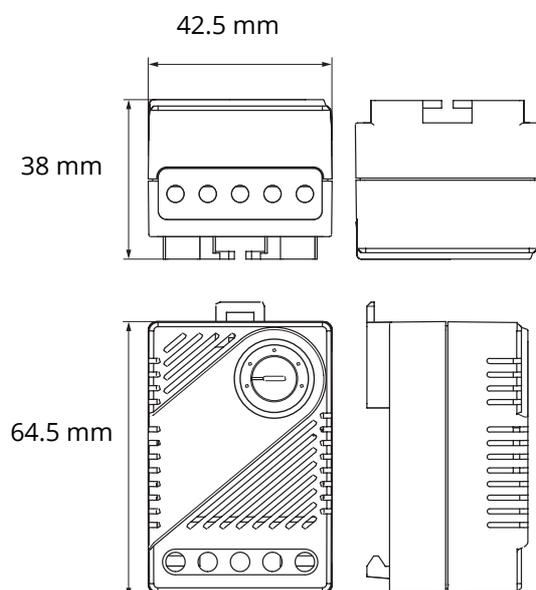

Connexion :

