

Hygrostat mécanique




L'hygrostat électromécanique est conçu pour contrôler les chauffages d'armoires électriques de manière à ce que le point de rosée soit relevé lorsqu'une humidité relative critique de 65% est dépassée.

Cela permet d'éviter la condensation et la corrosion dans les armoires contenant des composants électriques/électroniques.

Matériau	plastique selon UL94 V-0
Différentiel à 50% HR	5% HR
Capacité commutation min.	20VAC/DC 100mA
Capacité commutation max.	250 VAC/DC, 5 A/DC, 20W
Température d'utilisation	0°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +60°C
Plage d'humidité	0-95% (sans condensation)
Durée de vie	> 50 000 cycles
Raccordement	borne à 3 pôles, couple de serrage max. 0.5 Nm : fils rigides 2.5 mm² (AWG 14) fils toronné 1.5 mm² (AWG 16)
Conditionnement	unitaire



Référence	Type contact	Dimensions (L x l x p)	Plage de réglage	Poids
HM-95	contact inverseur	67 x 50 x 38 mm	+35% ... +95% HR	env. 60 g

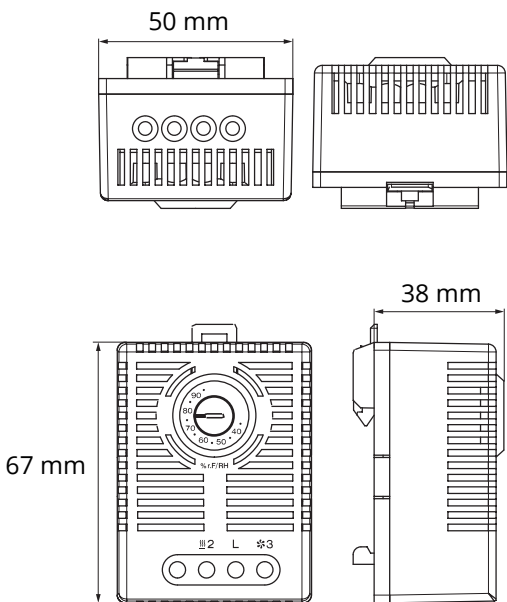

Connexion :

