



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

PRISE MODULAIRE 2P+T

Câblage sans démontage de la prise et design compact

Montage sur rail DIN 35 mm selon EN 60715

Protection des entrées : IP20

Caractéristiques




- Matériau : PA 6.6
- Normes : IEC 60884-1, IEC60884-2
- Tension nominale : 250 V AC (50/60 Hz)
- Courant nominal : 16 A
- Température de stockage : -25°C à +70°C
- Température de fonctionnement : -5°C à +40°C
- Couple de serrage max : 1,2 Nm
- Longueur de dénudage : 6,5 mm
- Coloris : Gris



Données techniques

Référence	Dimension (lxhxp)	Section de câble	Poids	Conditionnement
2617103	44.39 x 75.3 x 62,6 mm	2.5...16 mm ² (14...6 AWG)	100.5 g	unitaire

Schéma technique

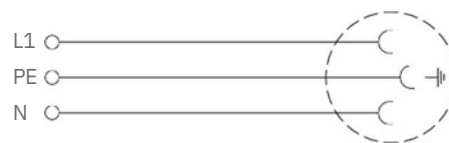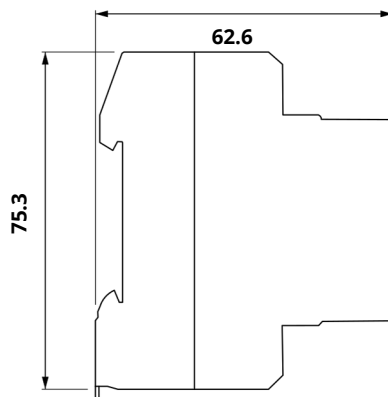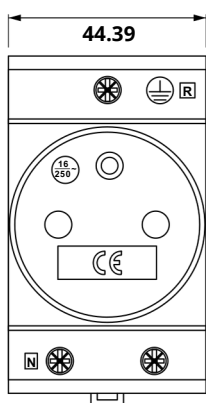

Dimensions en mm.