

Bagues porte-repères 4 mm


pour plaquettes 4 mm

Les bagues PM sont profilées pour permettre à chaque type de s'adapter sur une large gamme de câbles.

Matière: Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 selon UL94, sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistant aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants.

Température d'utilisation: -40°C à +80°C

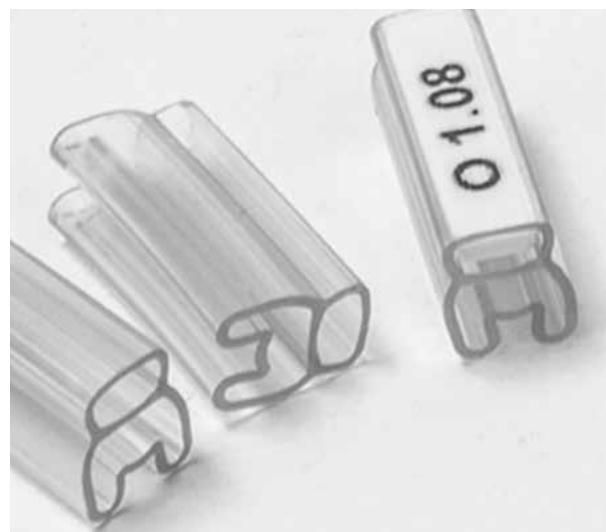

	Diamètre ext. de câble mm	Section de conducteur mm ²	Famille	Longueur mm	Type	Cond. ¹
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PM-00	10	50000	8.000
				12	50010	7.000
				15	50020	6.000
				18	50032	1.000
				21	50042	1.000
				23	50052	1.000
				27	50062	1.000
				1.000	50080	10
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PM-01	10	50100	6.000
				12	50110	5.000
				15	50120	4.000
				18	50130	3.000
				21	50140	3.000
				23	50150	2.000
				27	50160	2.000
				30	50170	1.000
				1.000	50180	10
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PM-02	10	50200	4.000
				12	50210	4.000
				15	50220	3.000
				18	50230	2.000
				21	50240	2.000
				23	50250	2.000
				27	50260	1.000
				30	50270	1.000
				1.000	50280	10



plaquettes, 4 mm MG-TPM..... page 15
bagues PMP-30..... page 94





Diamètre ext. de câble mm	Section de conducteur mm ²	Famille	Longueur mm	Type	Cond. ¹
	4 ÷ 6,3	PM-03	10	50300	3.000
			12	50310	2.000
			15	50320	2.000
			18	50330	1.000
			21	50340	1.000
			23	50350	1.000
			27	50360	1.000
			30	50370	500
			1.000	50380	10
	6 ÷ 10	PM-04	10	50400	2.000
			12	50410	1.000
			15	50420	1.000
			18	50430	1.000
			21	50440	500
			23	50450	500
			27	50460	500
			30	50470	500
			1.000	50480	10
	9 ÷ 15	PM-05	10	50500N	1.000
			12	50510N	1.000
			15	50521N	500
			18	50530	250
			21	50540	250
			23	50550	250
			27	50560	250
			30	50570	250
			1.000	50580	10
	14 ÷ 26	PM-06	10	50600	500
			12	50610N	500
			15	50620N	500
			18	50630	250
			21	50640	100
			23	50650	100
			27	50660	100
			30	50670	100
			1.000	50680	10