


**Montage transversal sur rail DIN. Ponts ignifugés, indice de protection IP20.
Disponible en trois couleurs.**

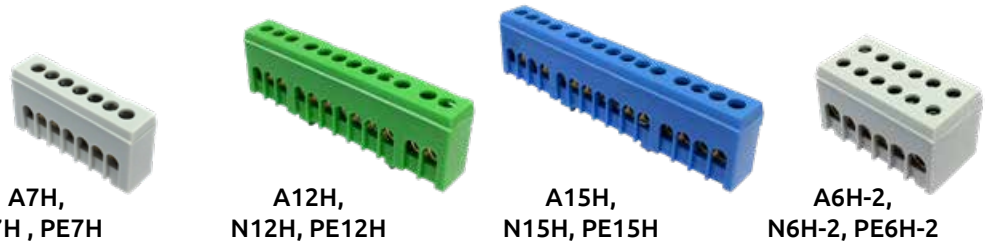

Gris	●	MAD1007A15	MAD1012A15	MAD1015A15	MAD2006A15
Bleu	●	MAD1007N15	MAD1012N15	MAD1015N15	MAD2006N15
Vert	●	MAD1007G15	MAD1012G15	MAD1015G15	MAD2006G15

Données techniques

Croix du conducteur section Cu (mm²)	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	8 x 2,5 - 16 4 x 4 - 25
Tension nominale (V)	690	690	690	500
Courant nominal (A)	63	63	63	63
Le nombre de points de connexion	7	12	15	2 x 6
Couple de serrage (Nm)	2	2	2	2
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	13 / 27 / 53	13 / 27 / 87	13 / 27 / 106	30 / 27 / 53
Montage	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN
Poids (g)	28	45	57	88
Paquet (pcs)	10	10	10	10