




Ponts montables sur rail DIN en matériau ignifugé. Classés IP00 pour une installation sous abri. Disponibles en deux variantes de couleur.



N7, PE7



N12, PE12

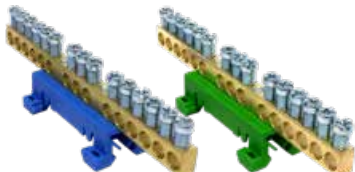

N15, PE15

Bleu	●	MAD0007N15	MAD0012N15	MAD0015N15
Vert	●	MAD0007G15	MAD0012G15	MAD0015G15

Données techniques				
Croix du conducteur section Cu (mm²)	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
Tension nominale (V)	690	690	690	690
Courant nominal (A)	63	63	63	63
Le nombre de points de connexion	7	12	15	15
Couple de serrage (Nm)	2,5	2,5	2,5	2,5
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	23 / 30 / 54	23 / 30 / 90	23 / 30 / 90	23 / 30 / 110
Montage	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN
Poids (g)	26	41	41	50
Paquet (pcs)	10	10	10	10