


Les connecteurs universels OTH connectent directement les fils de cuivre et d'aluminium aux appareils de commutation, permettant la connexion de deux, trois ou quatre fils jusqu'à 300 mm² sans cosse de câble. Leur conception compacte et économique se caractérise par une installation facile et une petite taille.






OTH 240-4

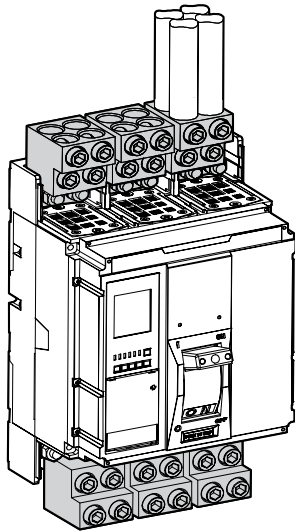

	MAC4240A15
Données techniques	
Section du conducteur Cu, Al (mm ²)	4 x 50 - 240 + 1 x 1,5 - 4
Tension nominale (V)	1000
Courant nominal (A)	1600
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	54 / 63,5 / 94
Nombre de trous de fixation	2
Diamètre du trou de connexion (mm)	11,5
Vis, clé hexagonale	N° 10
Longueur du conducteur non isolé (mm)	25 / 55
Couple de serrage (Nm)	45
Poids (g)	410
Paquet (pcs)	2

Compatibilité

ABB Emax E 1.2 F jusqu'à 1600A, Tmax T7 F jusqu'à 1600A	Oui
ABB Tmax T6 F jusqu'à 1000A, Tmax T5 (XT5) jusqu'à 630A	Non
Schneider NS630b jusqu'à 1600A	Oui
Schneider NSX400-630	Non
Eaton NZML4-VE1250, NZM4-XKA jusqu'à 1250	Oui
Eaton NZMS2-4-VE250, NZMH3-4-VE630	Non
Siemens 3VA66 1000A, 3VA271 1250-1600A	Oui
Siemens 3VA5 630A	Non
LS TS630, TS800	Non
Chint NM8N-1600A	Oui
Chint NM8N jusqu'à 630A	Non

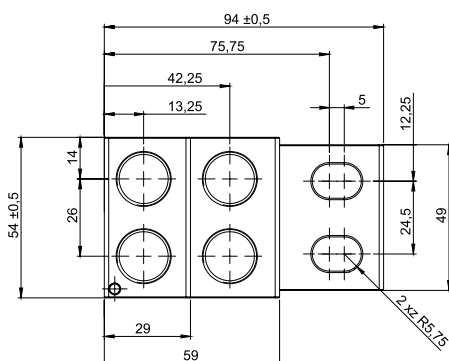Dimensions



OTH 300-2



OTH 300-3



OTH 301-3

	MAC2300A14	MAC3300A14	MAC3301A14
--	------------	------------	------------

Données techniques

Section du conducteur Cu, Al (mm²)	2 x 70 – 300 + 1 x 1,5 – 4	3 x 70 – 300 + 1 x 1,5 – 4	3 x 70 – 300 + 1 x 1,5 – 4
Tension nominale (V)	1000	1000	1000
Courant nominal (A)	800	1250	1250
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	30 / 63,5 / 94	54 / 63,5 / 94	54 / 63,5 / 94
Nombre de trous de fixation	1	2	1
Diamètre du trou de connexion (mm)	12,5	11,5	11,5
Vis, clé hexagonale	N° 10	N° 10	N° 10
Longueur du conducteur non isolé (mm)	27 / 56	27 / 56	27 / 56
Couple de serrage (Nm)	45	45	45
Poids (g)	213	406	410
Paquet (pcs)	3	2	2

Compatibilité *


ABB Emax E 1.2 F jusqu'à 1600A, Tmax T7 F jusqu'à 1600A	Non	Oui	* Veuillez contacter le service commercial pour plus d'informations.
ABB Tmax T6 F jusqu'à 1000A, Tmax T5 (XT5) jusqu'à 630A	Oui	Non	
Schneider NS630b jusqu'à 1600A	Non	Oui	
Schneider NSX400-630	Oui	Non	
Eaton NZML4-VE1250, NZM4-XKA jusqu'à 1250	Non	Oui	
Eaton NZMS2-4-VE250, NZMH3-4-VE630	Oui	Non	
Siemens 3VA66 1000A, 3VA271 1250-1600A	Non	Oui	
Siemens 3VA5 630A	Oui	Non	
LS TS630, TS800	Oui	Non	
Chint NM8N-1600A	Non	Oui	
Chint NM8N jusqu'à 630A	Oui	Non	

Contactez-nous si vous avez d'autres questions sur la compatibilité !


ATTENTION ! Pour utiliser des câbles de 300mm² avec des connecteurs OTH300, il faut utiliser des vis plus courtes. Veuillez nous en informer lors de l'achat et nous vous fournirons les vis avec votre commande.

Dimensions

OTH 300-2

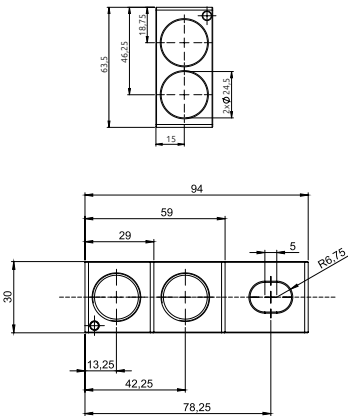

OTH 300-3

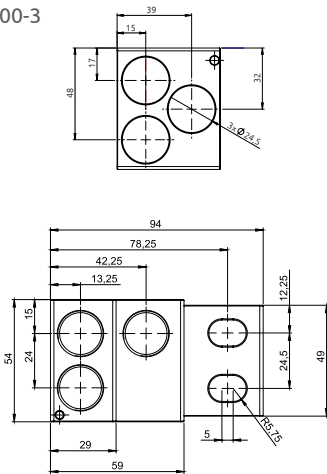

OTH 301-3

