




Les profilés de protection des bords protègent les bords de transition (par exemple, chemin de câbles ou racks d'armoire). Ils disposent d'un corps en PVC et sont disponibles en gris ou en noir. La structure métallique permet une installation sans outil et garantie sa durabilité. Deux versions standard sont disponibles pour des épaisseurs de tôle de 1-2 mm ou 1-4 mm, avec une plage de température de fonctionnement de -25°C à +65°C.





Code de commande	Couleur	Plage de serrage (mm)	Le rayon de courbure minimal	Poids (kg)	Paquet (m)
MCA003AG12	Gris	1 - 2	A = 15, B = 15, C = 10, D = 10	7	100
MCA003BG12				0,7	10
MCA002AB12	Noir	1 - 2	A = 15, B = 15, C = 10, D = 10	7	100
MCA002BB12				0,7	10
MCA015AG12	Gris	1 - 4	A = 30, B = 20, C = 20, D = 20	16	100
MCA015BG12				1,6	10
MCA001AB12	Noir	1 - 4	A = 30, B = 20, C = 20, D = 20	16	100
MCA001BB12				1,6	10

Exemple d'application des profils d'étanchéité et de protection des bords





Profilé d'étanchéité auto-agrippant composé d'un support en PVC noir avec lèvres d'étanchéité ou tube d'étanchéité en EPDM. Noyau en feuillard d'acier intégré.

D autres couleurs sont disponibles sur demande.

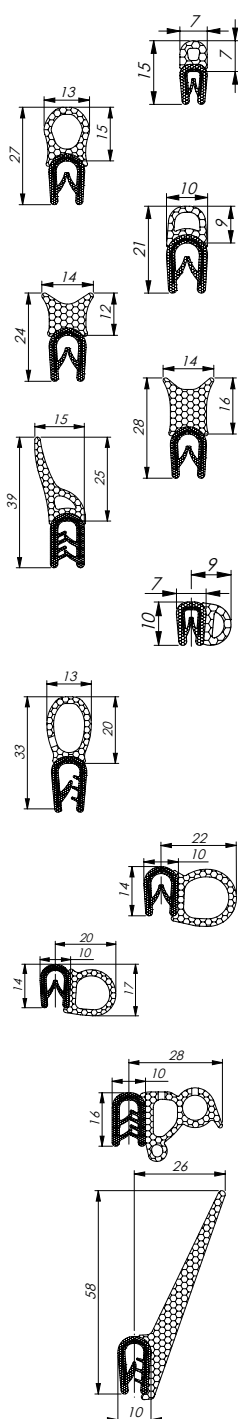

Code de commande	Couleur	Plage de serrage (mm)	Le rayon de courbure minimal	Poids (kg/m)	Paquet (m)
MCC001AB12	Noir	1 - 2	A = 20, B = 40, C = 10, D = 10	0,08	100
MCC002AB12	Noir	1 - 4	A = 60, B = 80, C = 20, D = 20	0,265	50
MCC007AB12	Noir	1 - 4	A = 70, B = 80, C = 15, D = 15	0,17	50
MCC011AB12	Noir	1 - 4	A = 50, B = 150, C = 50, D = 50	0,218	50
MCC012AB12	Noir	1 - 4	A = 50, B = 150, C = 50, D = 50	0,085	50
MCC013AB12	Noir	1,5 - 3,5	A = 80, B = 150, C = 30, D = 30	0,257	50
MCB005AB12	Noir	1 - 2	A = 20, B = 15, C = 30, D = 30	0,085	100
MCC008AB12	Noir	1 - 2,5	A = 80, B = 100, C = 20, D = 20	0,2306	50
MCC009AB12		2 - 4		0,24	
MCC010AB12		4 - 6		0,224	
MCB004AB12	Noir	1 - 4	A = 50, B = 30, C = 100, D = 120	0,2	50
MCB002AB12	Noir	1 - 4	A = 60, B = 50, C = 120, D = 120	0,265	50
MCB011AB12	Noir	1 - 2,5	A = 80, B = 80, C = 140, D = 140	0,22	50
MCB012AB12		2,5 - 4		0,28	
MCB013AB12		4 - 6	A = 80, B = 80, C = 140, D = 140 Min. 1000 m / commande	0,31	
MCB038AB12	Noir	1 - 2,5	A = 80, B = -, C = 120, D = 120	0,412	25
MCC004AB12		2,5 - 4		0,352	
MCC005AB12		4 - 6		0,352	

Profilé d'étanchéité auto-agrippant avec un support en caoutchouc EPDM noir et une lèvre d'étanchéité et/ou un tube d'étanchéité en caoutchouc mousse. Noyau en feuillard d'acier intégré ou noyau en fil d'acier.

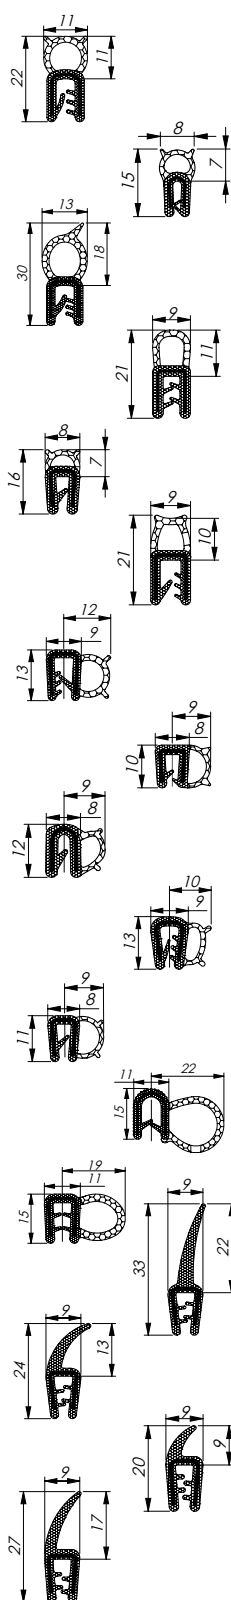

Code de commande	Couleur	Plage de serrage (mm)	Le rayon de courbure minimal	Poids (kg/m)	Paquet (m)
MCC014AB12	Noir	1 - 3	A = 50, B = 180, C = 30, D = 30	0,145	100
MCC017AB12	Noir	0,5 - 1,5	A = 50, B = 80, C = 25, D = 25	0,089	100
MCC019AB12	Noir	1 - 2,5	A = 100, B = 180, C = 25, D = 25	0,17	100
MCC020AB12		2,5 - 4		0,2	100
MCC021AB12	Noir	1 - 2,5	A = 60, B = 120, C = 25, D = 25	0,19	100
MCC023AB12	Noir	1 - 2	A = 50, B = 60, C = 20, D = 20	0,14	100
MCC024AB12	Noir	1 - 3	A = 50, B = 200, C = 25, D = 25	0,14	50
MCB019AB12	Noir	2	A = 50, B = 20, C = 120, D = 40	0,1293	100
MCB022AB12	Noir	1 - 2,5	A = 20, B = 50, C = 20, D = 60	0,1	100
MCB025AB12	Noir	0,8 - 2,5	A = 40, B = 40, C = 100, D = 60	0,13	100
MCB026AB12	Noir	2	A = 30, B = 40, C = 30, D = 60	0,13	100
MCB032AB12	Noir	1 - 2	A = 100, B = 200, C = 100, D = 60	0,113	100
MCB021AB12	Noir	1 - 3,5	A = 200, B = 80, C = 200, D = 200	0,265	50
MCB030AB12	Noir	1,5 - 3	A = 80, B = 60, C = 200, D = 80	0,182	4 x 25
MCC016AB12	Noir	1 - 2,5	A = 150, B = 250, C = 20, D = 20	0,176	50
MCC018AB12	Noir	1 - 2,5	A = 60, B = 250, C = 25, D = 70	0,18	3 x 50
MCC022AB12	Noir	1 - 2	A = 60, B = 200, C = 20, D = 20	0,184	100
MCC025AB12	Noir	1 - 3	A = 80, B = 250, C = 25, D = 60	0,184	100