



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

BORNES DE RACCORDEMENT À LEVIER

Bornes à levier transparentes pour connexions électriques rapides et faciles avec câbles souples, semi rigides ou rigides. Très forte tenue des fils et pointe de test intégrée.

Caractéristiques techniques

- Matériaux : PC; PP, Inox et Cuivre
- Tension nominale : 450 V
- Coloris : transparent et leviers bleus
- Température d'utilisation : -5°C à 85°C
- Température de stockage de: -10°C à 70°C
- Protection : IK04
- Certification : NF EN 60998
- Tenue au fil incandescent : 960° selon NF EN 60695
- RoHS, CE




Données techniques

Référence	Nb de connexions	Dimensions	Section de câbles	Plage AWG	Conditionnement
70082	2 pôles	15,2 x 12,3 x 22,1mm	0.2 à 6 mm ²	AWG10-24	50 pcs
70083	3 pôles	21,3 x 12,3 x 22,1mm	0.2 à 6 mm ²	AWG10-24	30 pcs
70085	5 pôles	33,4 x 12,3 x 22,1mm	0.2 à 6 mm ²	AWG10-24	15 pcs


Images



Réf : 70082



Réf : 70083

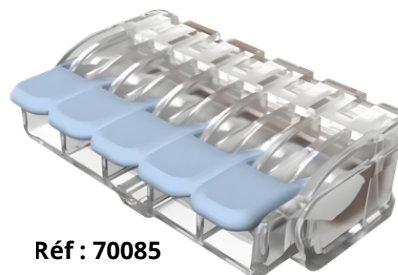

Réf : 70085

Autres liens

Catalogues NPi : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>